YELLOW LINE SFT

Basculante - Pivot

"Flexibility and simplicity
at its best"

SOMAAB®

Cutting at the highest levels

YELLOW LINE SFT

La serie SFT basculante, rappresenta la soluzione ideale per operazioni di taglio semplici e veloci.
Disponibile in varie versioni, garantisce grande flessibilità e semplicità di utilizzo.
VERSIONI DISPONIBILI: 280 - 320 - 410 - 420 - 650 - 700

The pivot SFT serie, is the ideal solution for fast and easy cutting.
Available in several versions, allows great flexibility and ease cutting operation.
AVAILABLE IN DIFFERENT VERSIONS: 280 - 320 - 410 - 420 - 650-700

PANNELLO DI CONTROLLO DI SEMPLICE USO

EASY TU USE CONTROL PANEL

DISCESA IDRAULICA

HYDRAULIC DOWN-FEEDING

MORSE PER SERRAGGIO MATERIALE

CLAMPING DEVICES

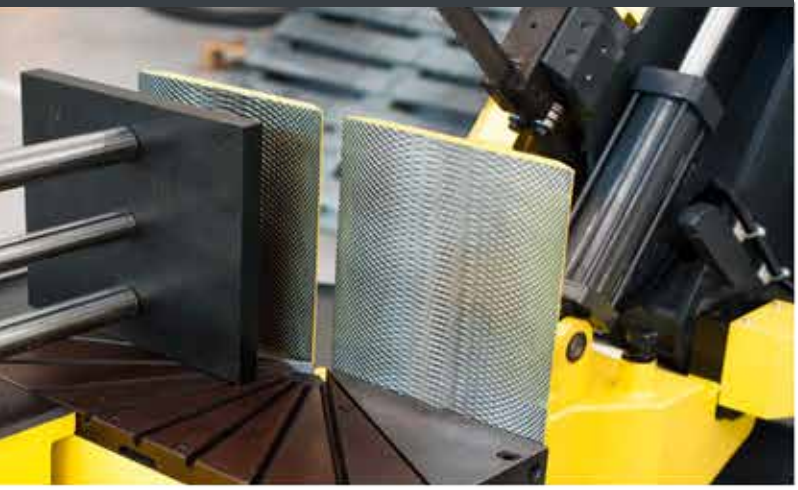

MOTORE E CILINDRO DISCESA ARCO

MOTOR AND CYLINDER

M Funzionamento completamente manuale
Fully manual operations

SI Discesa di taglio controllata da cilindro idraulico e risalita dell'arco automatica
Hydraulic downfeed - automatic return to "up" position

CDC Discesa di taglio controllata da cilindro idraulico e risalita arco manuale
Cutting feed controlled by hidraulic cylinder and manual return to "up" position

SI-GT Semi-automatica
= SI + impostazione automatica angolo di taglio
Semi-automatic
= SI + automatic cutting angle set-up

SFT 280 M/CDC

DATI TECNICI | TECHNICAL INFO		280 M - CDC
Capacità di taglio | Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 220 ■ 215 ▬ 250x155
	45° DX	Ø 160 ■ 150 ▬ 160x110
	60° DX	Ø 100 ■ 85 ▬ 80x95
Motore lama | Blade motor power (Kw)		1,1
Dimensione lama | Blade dimensions (mm)		2450x27x0,9
Velocità lama | Blade speed (m/min)		32 - 66
Peso | Weight (Kg)		260

SFT 320

M/CDC/SI

DATI TECNICI | TECHNICAL INFO		320 M - CDC - SI
Capacità di taglio | Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 230 ■ 220 ▬ 300x170
	45° DX	Ø 200 ■ 180 ▬ 230x180
	60° DX	Ø 130 ■ 120 ▬ 130x110
Motore lama | Blade motor power (Kw)		1,1
Dimensione lama | Blade dimensions (mm)		2825x27x0,9
Velocità lama | Blade speed (m/min)		35 - 71
Peso | Weight (Kg)		340

DATI TECNICI | TECHNICAL INFO		410 M - SI
Capacità di taglio | Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 300 ■ 280 ▬ 200x400
	45° DX	Ø 180 ■ 160 ▬ 180x110
	60° DX	Ø 140 ■ 140 ▬ 140x140
	45° SX	Ø 240 ■ 220 ▬ 240x130
Motore lama | Blade motor power (Kw)		1,6
Dimensione lama | Blade dimensions (mm)		3200x27x0,9
Velocità lama | Blade speed (m/min)		38 - 77
Peso | Weight (Kg)		575

SFT 420 - 650 SI

DATI TECNICI | TECHNICAL INFO		420 SI	650 SI
Capacità di taglio | Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 400 ■ 400 ▬ 400x550	Ø 460 ■ 450 ▬ 620x450
	45° DX	Ø 400 ■ 380 ▬ 300x410	Ø 450 ■ 430 ▬ 450x400
	60° DX	Ø 260 ■ 260 ▬ 400x230	Ø 240 ■ 300 ▬ 320x220
	45° SX	Ø 400 ■ 380 ▬ 300x420	Ø 450 ■ 410 ▬ 450x340
	60° SX	Ø 280 ■ 280 ▬ 400x280	Ø 300 ■ 300 ▬ 270x420
Motore lama | Blade motor power (Kw)		1,6	2,2
Dimensione lama | Blade dimensions (mm)		4160x34x1,1	5270x34x1,1
Velocità lama | Blade speed (m/min)		37 - 75	20 - 90
Peso | Weight (Kg)		620	1260

DATI TECNICI | TECHNICAL INFO		700 SI - SI GT
Capacità di taglio | Cutting capacity (mm)	0° DX	Ø 530 ■ 510 ▬ 700x515
	45° DX	Ø 390 ■ 390 ▬ 500x390
	60° DX	Ø 215 ■ 215 ▬ 500x215
	45° SX	Ø 500 ■ 500 ▬ 500x500
Motore lama | Blade motor power (Kw)		4
Dimensione lama | Blade dimensions (mm)		5540x41x1,3
Velocità lama | Blade speed (m/min)		20 - 90
Peso | Weight (Kg)		1260

Cutting at the highest levels

SOITAAB IMPIANTI SRL

via del Lavoro, 9
20061 - Carugate (Mi)
ITALY

T +39 02 92504044
F +39 02 92150095

www.soitaab.com
commerciale_segatrici@soitaab.com